



**Bestellbezeichnung**

AF 300/200i LED 5K schwarz




**Kurzbeschreibung:**

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt) und integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- **Lichtfarbe ca. 5000 K weiß**
- Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Zusätzlicher Schaltausgang
- Strahlerkopf und Bewegungsmelder vielseitig verstellbar
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik
- Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/Automatikbetrieb
- Einhand-Stecksockelmontage für eine schnelle und einfache Montage
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Zwei Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)
- Beiliegende Steckklemme zum Durch-Verdrahten des Schutzleiters
- Schutzkappe mit Bajonetverschluss für Einstellelemente. Verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter und schützt vor Witterungseinflüssen
- Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör

**Technische Daten:**

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Für Leuchtmittel	8 x LED (24 W) inklusive
Erfassungsbereich	200°, Sensor horizontal drehbar +/- 90°
Reichweite	ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Reichweitenanpassung	mechanisch durch Neigen der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80°
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-RCI-M (separat bestellen)
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	ca. 4 Sek. - 10 Min.
Lichtwert	ca. 2 - 1000 Lux
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	TÜV Süd
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 225 mm x Breite 212 mm x Tiefe 177 mm
Farbvarianten	weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, Edelstahl-Optik


**Lichtverteilungskurve AF 300/200i LED 5K und AF S 300 LED 5K**

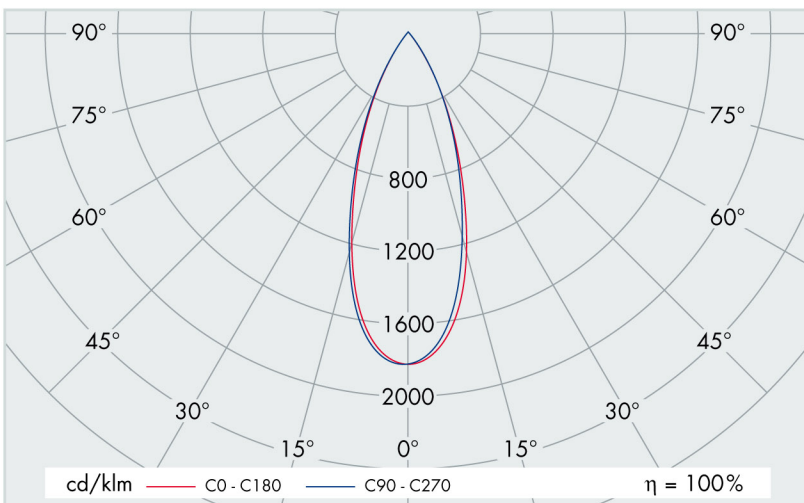




**Bestellbezeichnung**

AF 300/200i LED 5K schwarz

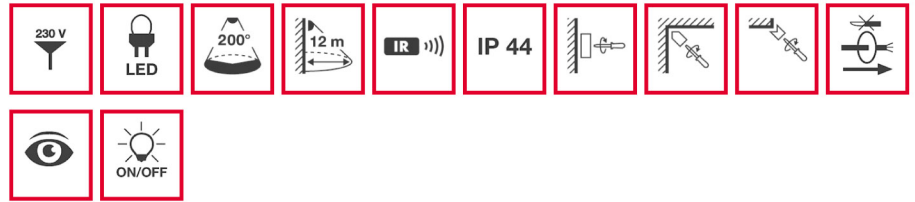

**Maße in mm**

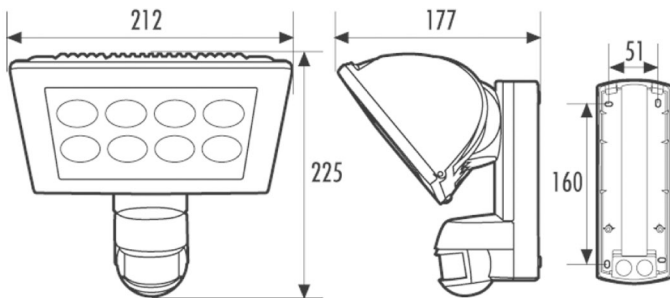


**Schaltplan**


**Automatic-Strahler**

AF 150/200      AF 150/200i  
 AF 300/200      AF 300/200i  
 AF 500/200      AF 500/200i


**AF 300/200i LED**




Standardbetrieb




Parallelschaltung von Automatic-Strahlern, max. Schaltleistung beachten!




Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

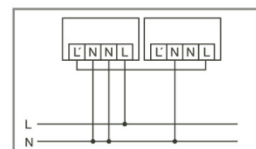

Standardbetrieb mit zusätzlichem Anschluss von externen Lasten.



Zusätzliche Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten ohne Bewegungsmelder.